


LANDSCAPE


60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" / 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"




AVORIO

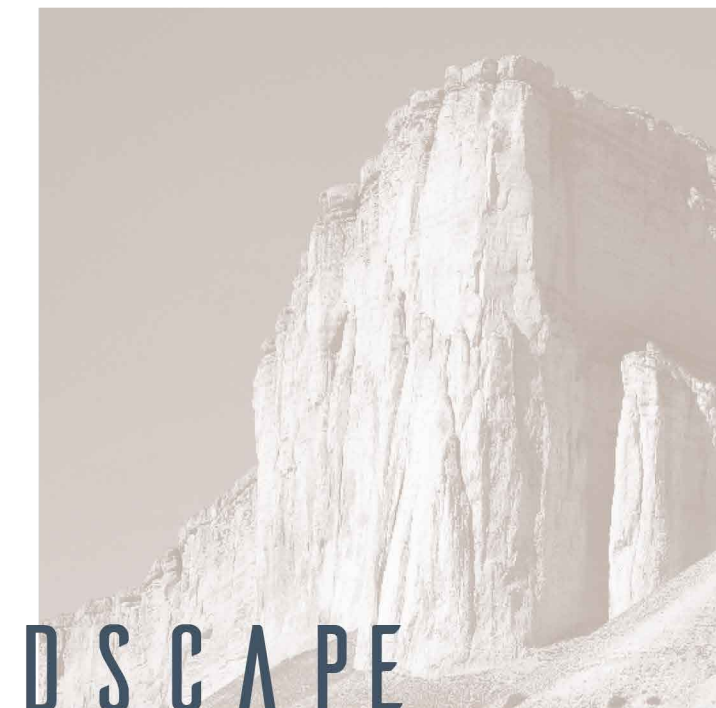

ANTRACITE

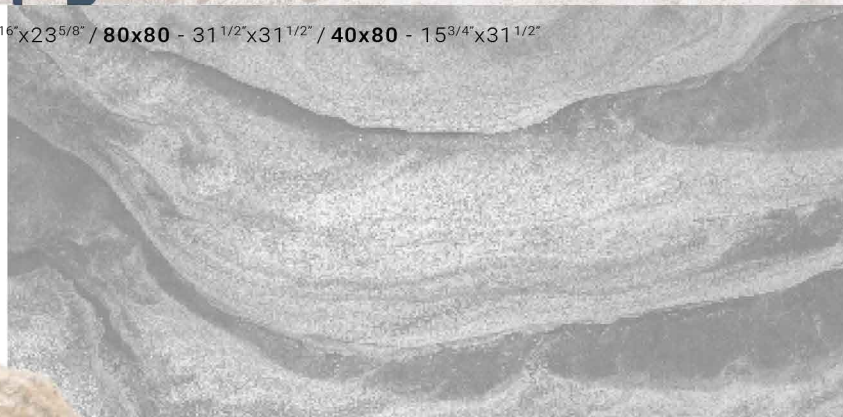

CENERE

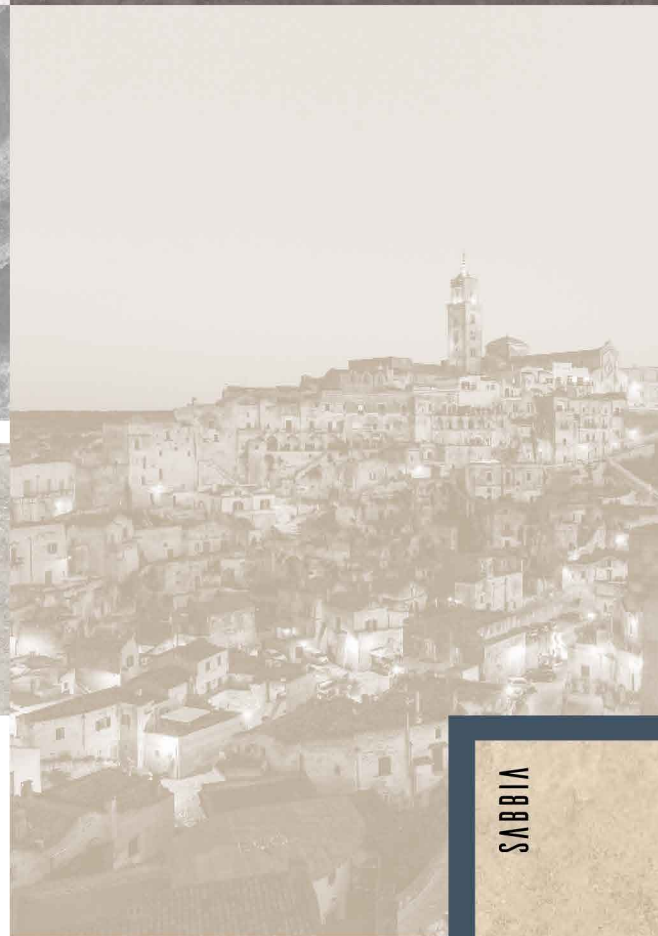


SABBIA

EMIL
CERAMICA

Nasce da un viaggio nel cuore dell'Italia Landscape, la nuova collezione Emilceramica ispirata alla pietra calcarea tipica dei più caratteristici paesaggi italiani. Una collezione sobria ed essenziale, caratterizzata da colori naturali e venature eleganti, sfumature tono su tono e palette luminose. La bellezza misurata della pietra sedimentaria, tipica di borghi e cattedrali italiane, diventa l'ispirazione per plasmare una collezione fortemente contemporanea, influenzando un materiale classico con suggestioni e spunti ricercati e attuali. Passato e futuro si fondono per dare vita a una collezione capace di unire l'equilibrata eleganza della pietra con le moderne esigenze architettoniche. La raffinatezza delle tinte - avorio, sabbia, cenere, antracite - richiama atmosfere soffuse e rilassate, capaci di creare un ambiente avvolgente e intimo, progettato per durare nel tempo. Completa la collezione il decoro Rigato, una particolare texture a rilievo adatta ai rivestimenti, per creare giochi di volume in perfetta continuità visiva e progettuale. Alla completezza della collezione si affianca la straordinaria resa tecnica, garantita dalla **nuova tecnologia SilkTech, un'innovazione nata nei laboratori R&D di Emilgroup che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato** assicurando un'incredibile morbidezza superficiale, per una piacevolezza estetica e tattile totalmente inedita.


A journey into the heart of Italy is the underlying theme of Landscape, the new Emilceramica collection inspired by the limestone central to the character of the most typical Italian countryside. A simple, tasteful collection, featuring natural colours and elegant vein patterns, tone-on-tone shade variation and a luminous chromatic range. The understated beauty of the sedimentary rock of which so many Italian villages and cathedrals are built is the key-note of a strongly contemporary collection, influencing a classic material with sophisticated inputs from the very latest trends. Past and future merge in a collection that unites the measured elegance of stone with the demands of modern architecture. The refined colours - Avorio, Sabbia, Cenere, Antracite - call forth calm, relaxed moods and are ideal for creating comfortable, intimate interiors, designed to last over time. The collection is completed by the Rigato decor, a distinctive relief texture suitable for use on walls, for creating volume effects in perfect visual and design continuity. As well as its aesthetic completeness, the collection also offers outstanding technical performances thanks to the **new SilkTech technology, an innovation developed in the Emilgroup R&D laboratories that increases the porcelain stoneware's coefficient of friction** while ensuring an incredibly soft surface "feel", for a level of beauty and tactile appeal never previously achieved.

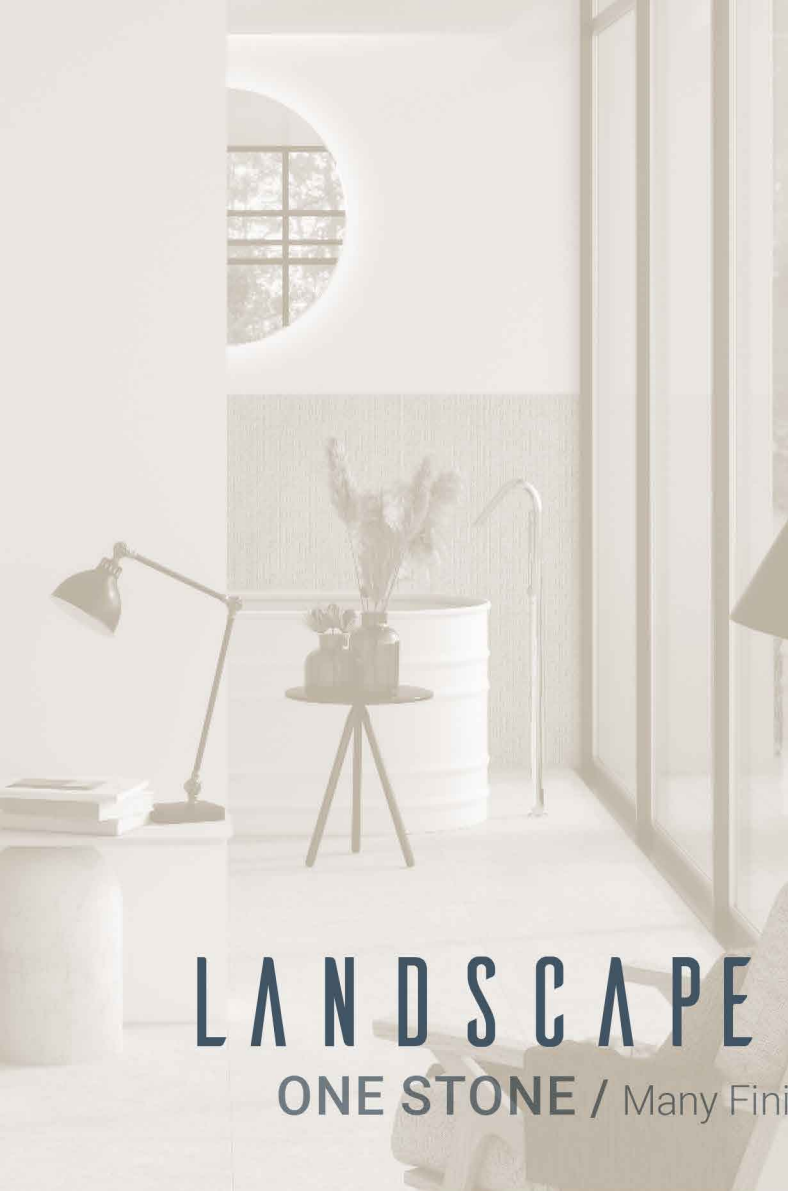

LANDSCAPE

ONE STONE / Many Finishing

AVORIO

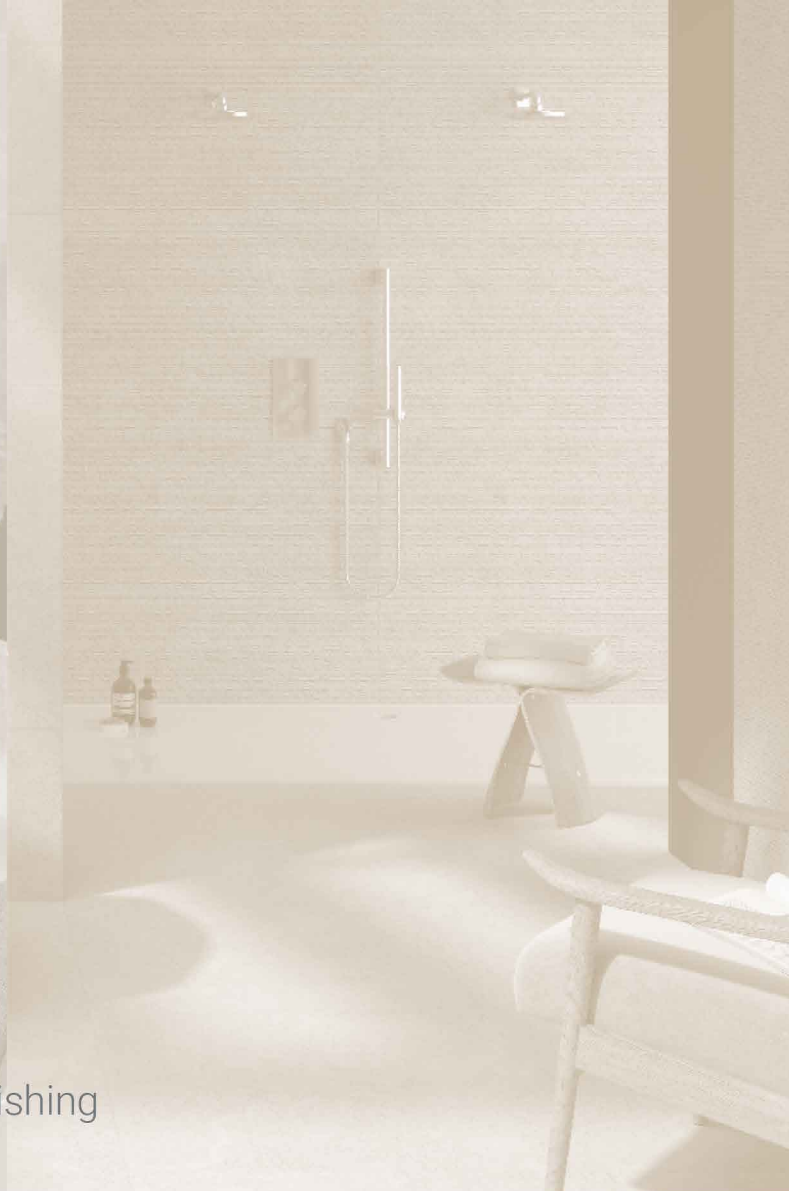

SABBIA



CENERE



ANTRACITE



Naturale



Rigato



OPUS Brecciato






AVORIO

Avorio Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} / Avorio Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} / Cenere Opus Brecciato

AVORIO

Avorio Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Cenere Opus Brecciato



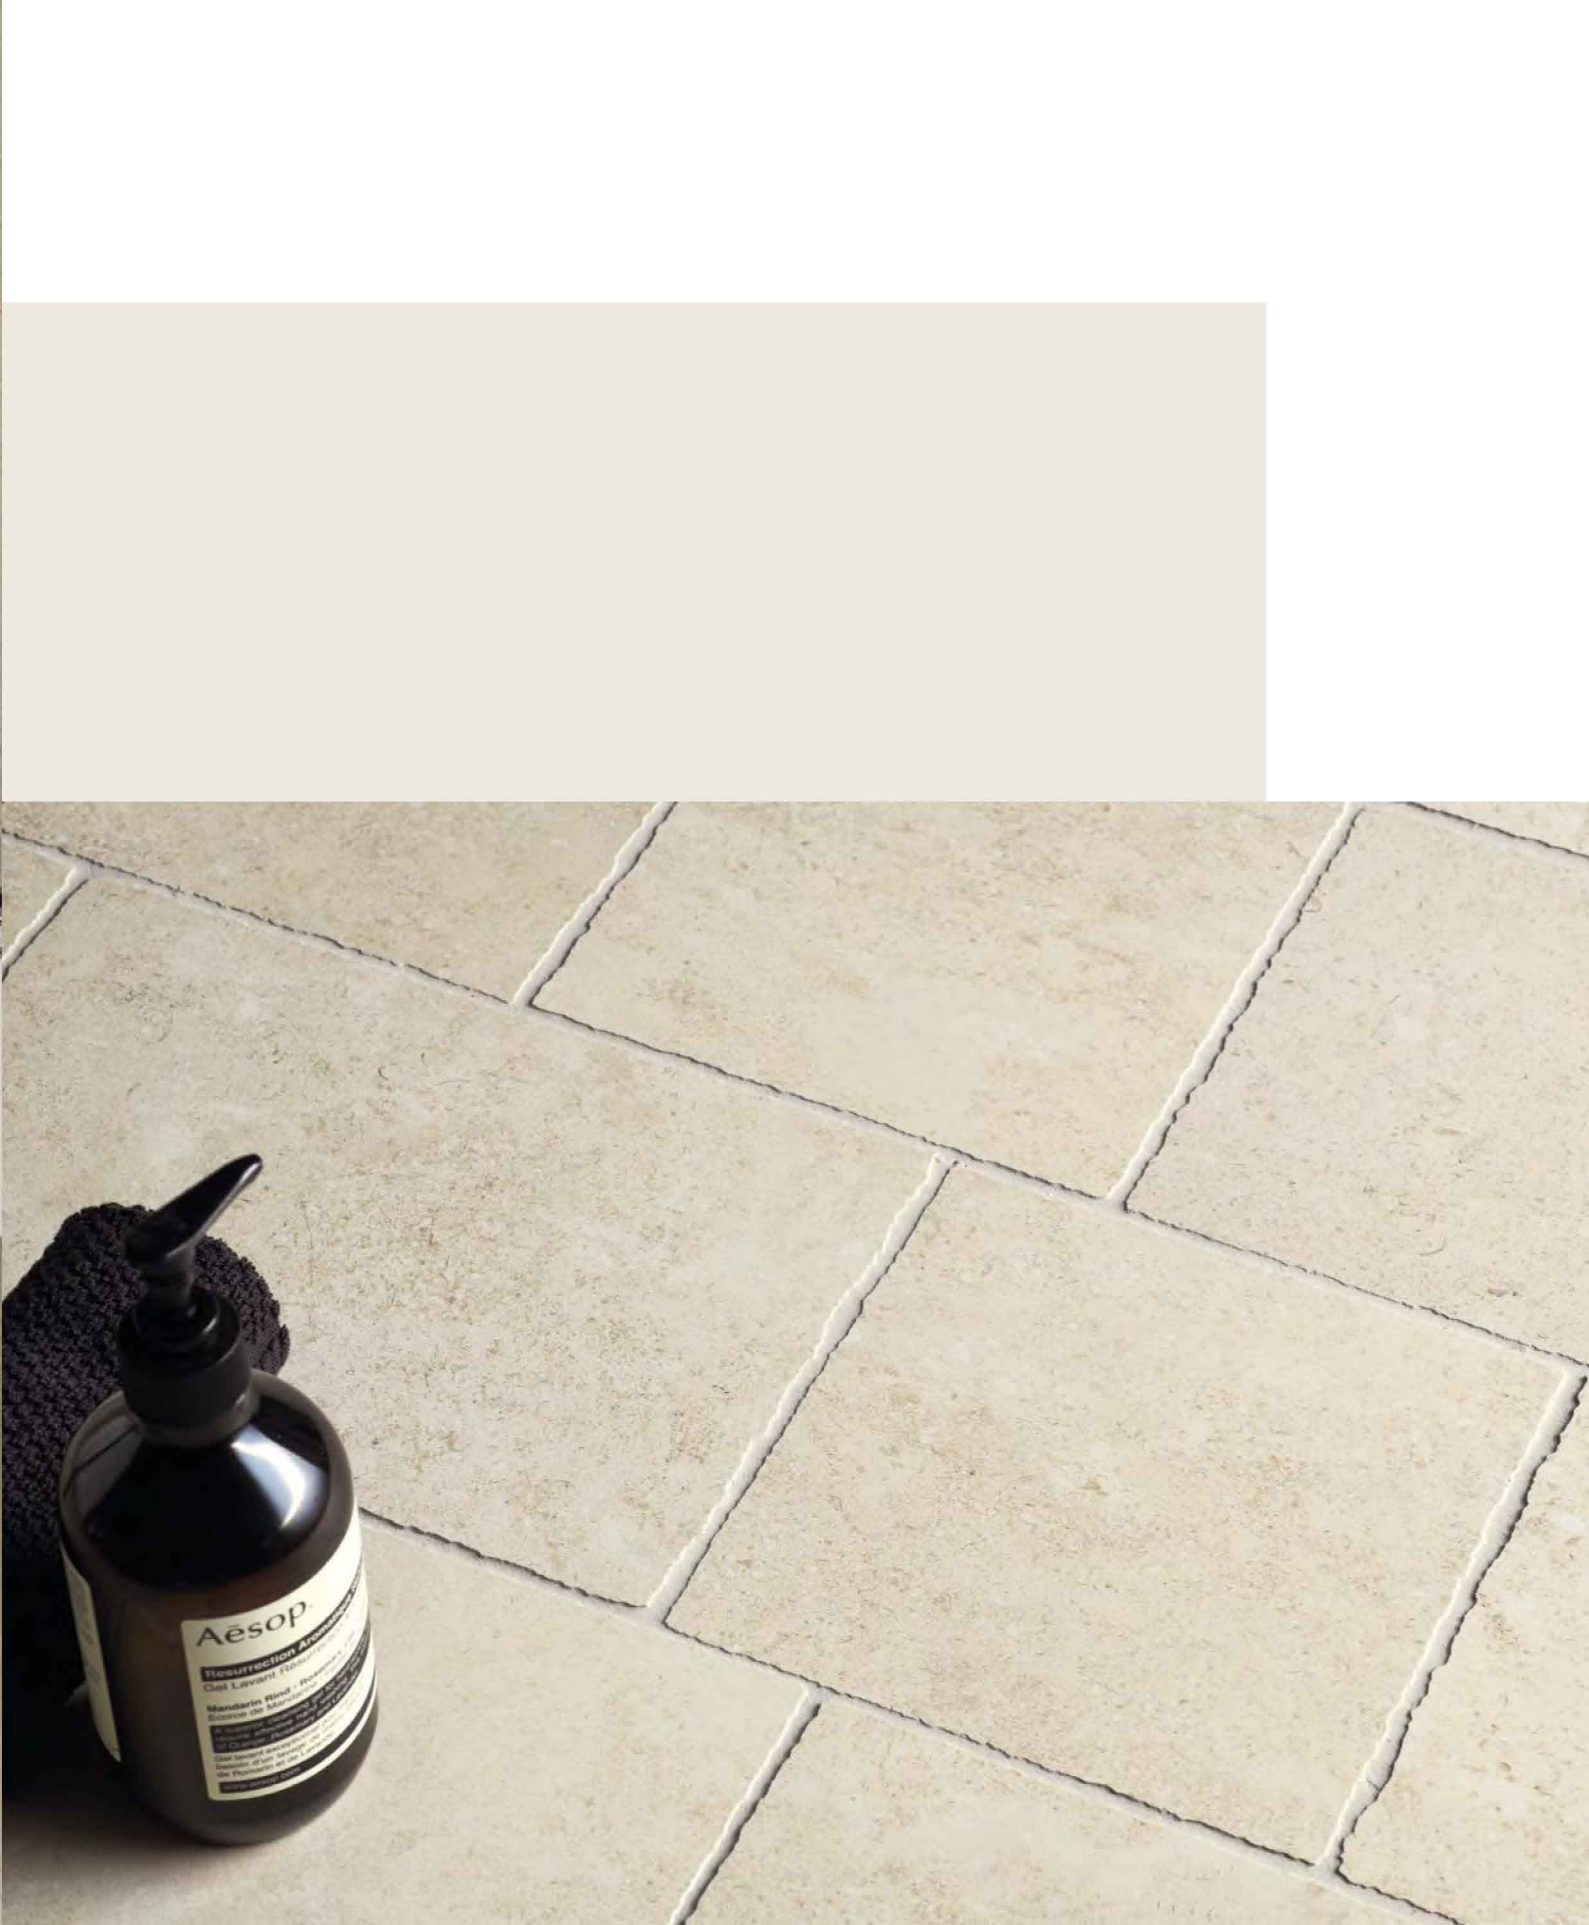

AVORIO

Avorio Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Avorio Opus Brecciato



SABBIA

Sabbia Mosaico Muretto Silktech Rett. 30x45 - 11^{13/16"}x17^{11/16"} / Sabbia Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"}





SABBIA

Sabbia Silktech Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}" / Sabbia Silktech Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" / Sabbia Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



SABBIA

Sabbia Silktech Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" / Sabbia Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





CENERE

Cenere Silktech Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"




CENERE

Cenere Silktech Rett. 80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"



CENERE

Cenere Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Cenere Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

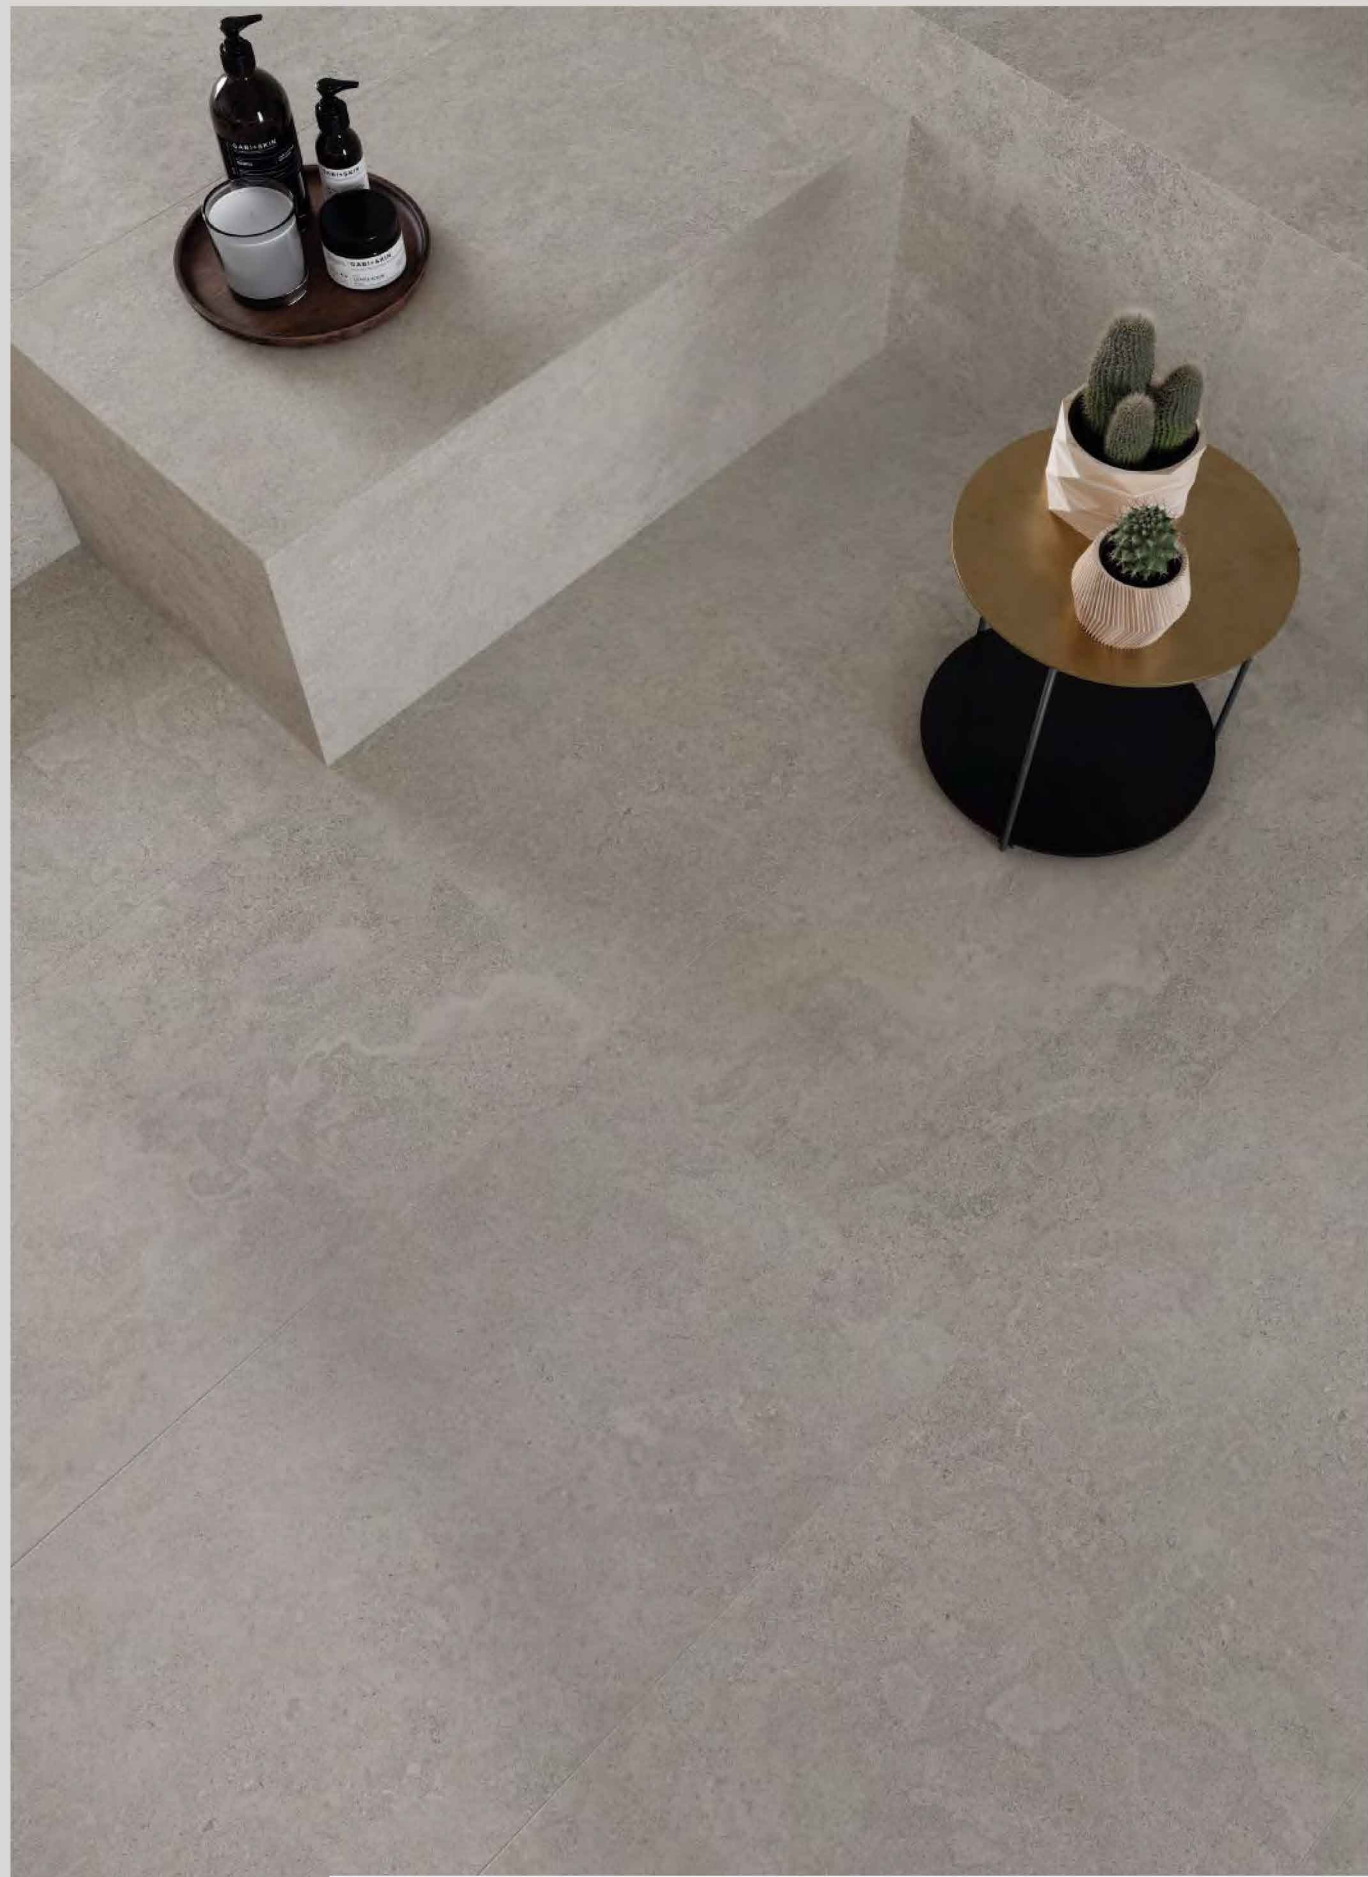

CENERE

Cenere Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Cenere Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





ANTRACITE

Antracite Mosaico Muretto Silktech Rett. 30x45 - 11^{13/16"}x17^{11/16"} / Antracite Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"}



ANTRACITE

Antracite Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Antracite Mosaico Muretto Silktech Rett. 30x45 - 11^{13/16}"x17^{11/16}"

ANTRACITE

Antracite Silktech Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"






ANTRACITE

Antracite Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Antracite Silktech Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



AVORIO

Avorio Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Antracite Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Avorio Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

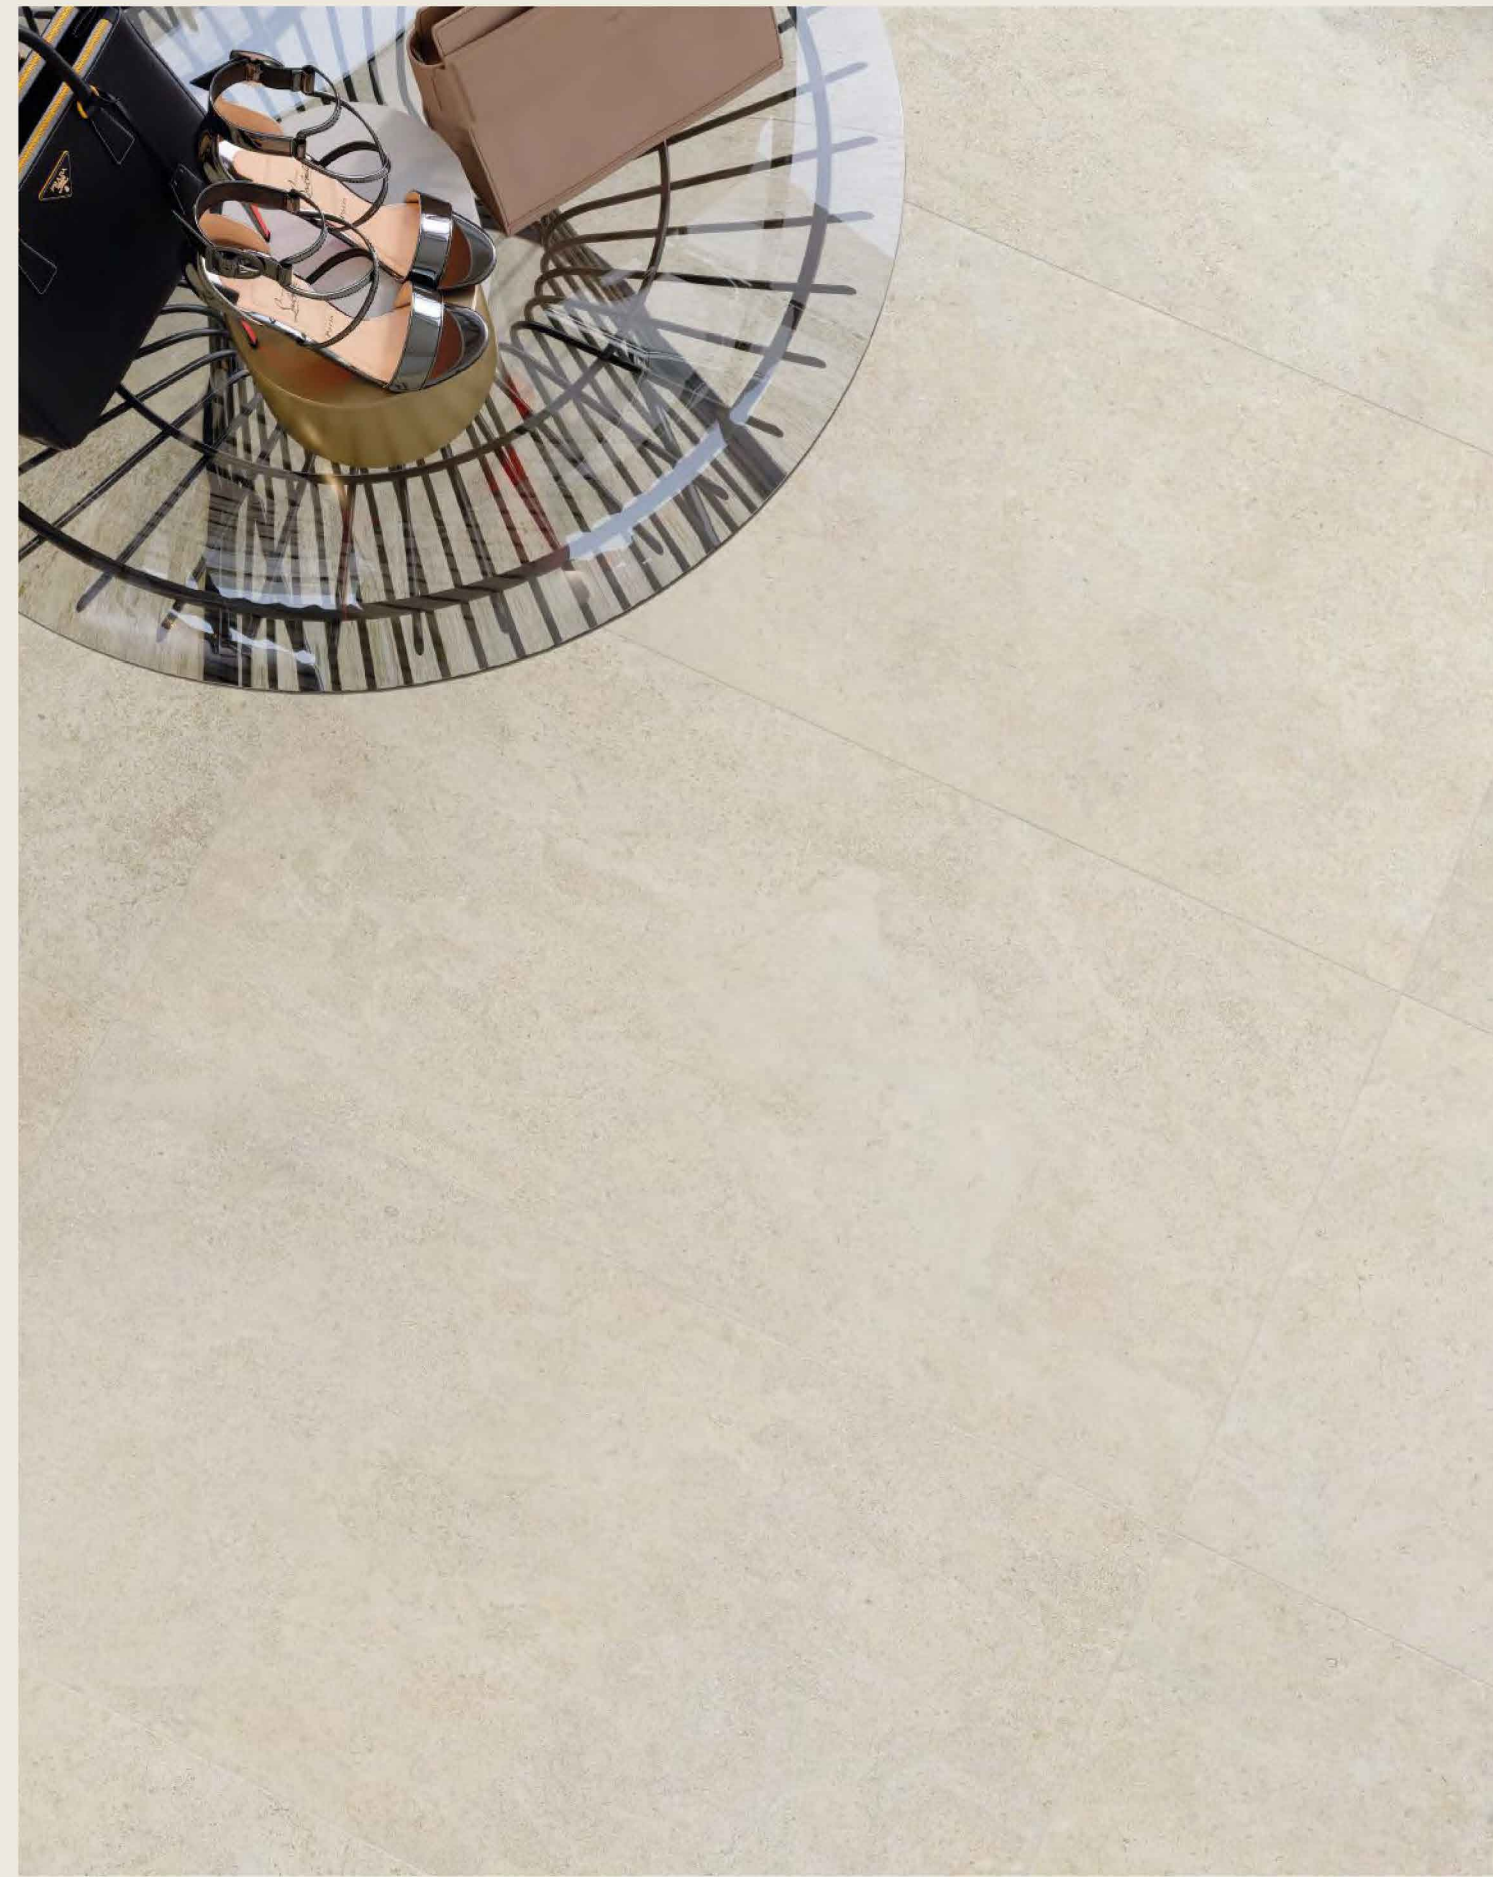

AVORIO

Avorio Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Avorio Rigato Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Antracite Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

MASSIME PRESTAZIONI PER SPAZI ESTERNI

20MM



CENERE

Cenere 20mm Nat. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

Landscape 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di **Landscape 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di **Landscape 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

Landscape 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. **Landscape 20mm** è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



CENERE

Cenere 20mm Nat. 80x80 - 31^{1/2"}x31^{1/2"}

TOP PERFORMANCE FOR OUTDOOR SPACES

Landscape 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of **Landscape 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of **Landscape 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. **Landscape 20mm** is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. **Landscape 20mm** is ideal for the creation of cavity floors.



LANDSCAPE

Landscape 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Landscape 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de Landscape 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. Landscape 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Landscape 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.



Landscape 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Landscape 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Landscape 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. Landscape 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Landscape 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



Landscape 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Landscape 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Landscape 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Landscape 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Landscape 20mm es un material de lo más dóneo para la creación.



С помощью представленной в коллекции Landscape 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Landscape 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Landscape 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Landscape 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Landscape 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.

SILKtech



EMIL CERAMICA

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:

- R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // classe 2 (41901)
- R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // classe 3 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e vellutata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.

La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :

- R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // classe 2 (41901)
- R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // classe 3 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.

Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:

- R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // Klasse 2 (41901)
- R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // Klasse 3 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik – sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface**. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:

- R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // class 2 (41901)
- R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // class 3 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics an integral part of the material**. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care**.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors**.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch**.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto. Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:

- R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // clase 2 (41901)
- R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // clase 3 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:

- R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // класс 2 (41901)
- R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // класс 3 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.


Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.


COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

LANDSCAPE



Silktech Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EJRE Avorio ● **T31**
EJRF Sabbia ● **T31**
EJRG Cenere ● **T31**
EJRH Antracite ● **T31**
11 patterns



Silktech Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EJRK Avorio ● **T17**
EJRL Sabbia ● **T17**
EJRM Cenere ● **T17**
EJRN Antracite ● **T17**
22 patterns



Silktech Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EJRQ Avorio ● **T14**
EJRR Sabbia ● **T14**
EJRS Cenere ● **T14**
EJRT Antracite ● **T14**
44 patterns



Silktech Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EJR8 Avorio ● **T25**
EJR9 Sabbia ● **T25**
EJRA Cenere ● **T25**
EJRC Antracite ● **T25**
Up to 13 patterns




Silktech Rett.
40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
EJX2 Avorio ● **T23**
EJX3 Sabbia ● **T23**
EJX4 Cenere ● **T23**
EJX5 Antracite ● **T23**
Up to 26 patterns



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

OPUS

1 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"
1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

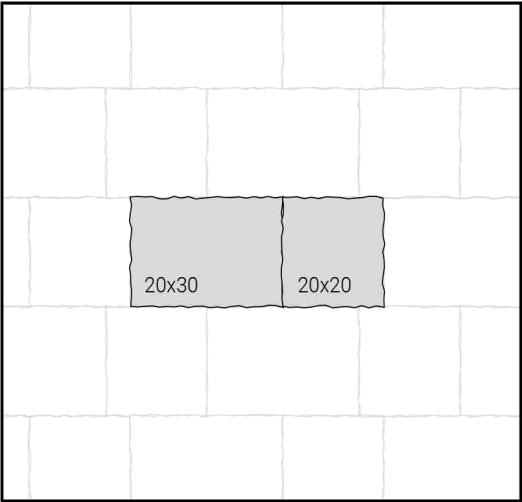

Silktech Brecciato
EJYF Avorio ● **T115**
EJYG Sabbia ● **T115**
EJYH Cenere ● **T115**
EJYJ Antracite ● **T115**

20MM COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



Naturale Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EJS2 Sabbia ● **T67**
EJS3 Cenere ● **T67**
EJS4 Antracite ● **T67**
Up to 13 patterns


DECORO RIGATO




60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EJR V Rigato Avorio Silktech Rett. ● T37



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EJR W Rigato Sabbia Silktech Rett. ● T37

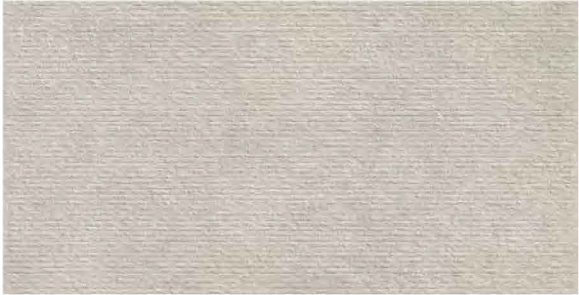

60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EJR X Rigato Cenere Silktech Rett. ● T37

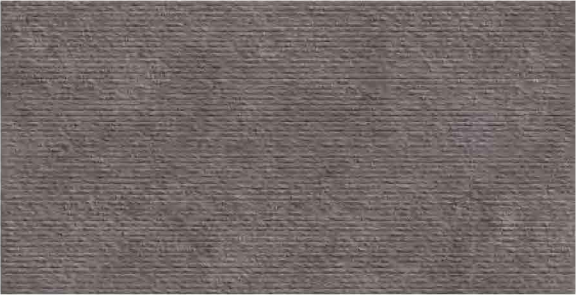

60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EJR Z Rigato Antracite Silktech Rett. ● T37

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EJX 7 Avorio Silktech ● A80



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EJX 8 Sabbia Silktech ● A80



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EJX 9 Cenere Silktech ● A80



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EJX A Antracite Silktech ● A80

MOSAICO MURETTO



30x45 - 11¹³/₁₆"x17¹¹/₁₆"
EJY Q Avorio Silktech ● A96



30x45 - 11¹³/₁₆"x17¹¹/₁₆"
EJY R Sabbia Silktech ● A96



30x45 - 11¹³/₁₆"x17¹¹/₁₆"
EJY S Cenere Silktech ● A96



30x45 - 11¹³/₁₆"x17¹¹/₁₆"
EJY T Antracite Silktech ● A96

MOSAICO 5X5*

Tessere 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EJX D Avorio Silktech ● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EJX E Sabbia Silktech ● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EJX F Cenere Silktech ● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EJX G Antracite Silktech ● A86

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	 Avorio	 Sabbia	 Cenere	 Antracite	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	SilkTech Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EJXJ	EJXK	EJXL	EJXM	
	SilkTech Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EJXP	EJXQ	EJXR	EJXS	
 Gradino - Stair Tread	SilkTech Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJXU	EJXV	EJXW	EJXX	
 Gradone - Step	SilkTech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJXZ	EJY0	EJY1	EJY2	
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	SilkTech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EJY4	DX EJY5	DX EJY6	DX EJY7	
		SX EJY9	SX EJYA	SX EJYC	SX EJYD	

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - Pièces spéciales 20mm (sur demande)
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20мм по запросу

LANDSCAPE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME
		ASTM C373	COMPLIANT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	9,5 mm 20MM
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N ≥ 12000 N
		ASTM C648	400 Lbs 2500 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
		ASTM C1026	UNAFFECTED
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
		ASTM C-650	UNAFFECTED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		SILKTECH 20MM
		DIN 51130 DGUV Regel 108-003	R10 R11
		DIN 51097 DGUV Information 207-006	B (A+B) C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	≥ 0,40 ≥ 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A	P3 P4
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential > 36 Low Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818



放射性水平A类



20% 20MM
12% 40x80 - 80x80
0% 30x60 - 60x60 - 60x120



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Qm x Krt. Peso x Caja Вес x Кор.	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд.
80x80 Silktech	9,5	1,56	2	1,28	28,16	42	53,76	1183
40x80 Silktech	9,5	3,13	3	0,96	21,12	28	26,88	591
60x120 Silktech	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
60x60 Silktech	9,5	2,78	3	1,08	23,76	40	43,20	950
30x60 Silktech	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
60x120 Dec. Rigato Silktech	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Silktech	9,5	5,56	4	0,72	15,80	30	21,60	474
30x45 Mosaico Muretto Silktech	9,5	7,41	5	0,68	15,20	40	27,00	608
30x30 Mosaico Silktech	9,5	11,11	5	0,45	8,73	60	27,00	524
OPUS Brecciato Silktech	9,5	-	12	0,60	14,20	54	32,40	767
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,64	29,44	45	28,80	1325

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

